

HAS 8010 PL

Premium Line

Fiche Info Produit

Juillet 2023

*Une synthèse réussie du confort de l'habitat
et de la haute technologie*

UTILISATION


- Ouverture à la française ou oscillo battant
- 1, 2 ou plus d'ouvrants
- Combinaisons de montants et traverses dans le cadre dormant
- Vitrage fixe dans le cadre avec fixation invisible
- Vitrage fixe depuis l'extérieur
- Biais
- Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtre en bois et aluminium avec cadre et vantail, en tant que fabrication composite.
- 2 joints sur ouvrants
- Fixation de l'aluminium par clips permettant la libre dilatation des deux matériaux et la libre circulation de l'air.
- Surface de l'aluminium thermolaquée en haute qualité de résistance
- Charnières visibles ou invisibles
- Rejet d'eau réglable en hauteur
- **Profondeur de montage 91 mm**
- **Dimensions du bois :**
 - Cadre 95/74 mm
 - Ouvrant 73/78 mm
- **Croisée centrale 120 mm**
- **Épaisseur totale du vitrage :**
 - Ouvrant 48 et 52 mm
 - Cadre 48 et 52 mm

CLASSEMENTS ET TESTS

- Selon la norme EN 14351.1 + A1: 2010 pour fenêtres et portes extérieures

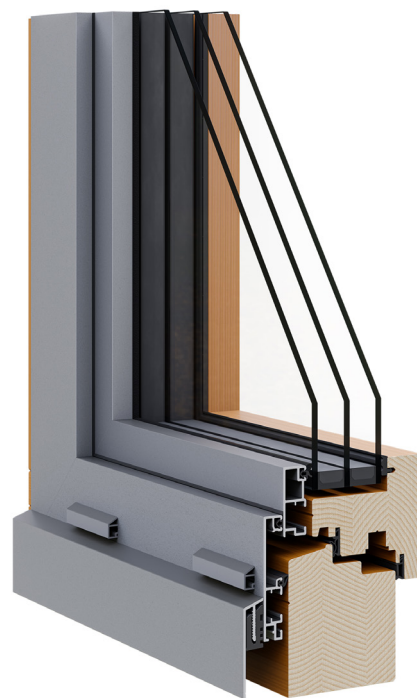

PERFORMANCES TECHNIQUES

Isolation thermique
Valeur Uf de **1.1 W/m².K**
Valeur Uw jusqu'à **0.78 W/m².K**

Résistance à l'eau **Classe 9A**

Résistance à l'air **Classe 4**

Résistance au vent **Classe B4**

Isolation phonique jusqu'à
42 (-2;-5) dB

