

## Gamme PORTE PVC

### SOLIDITÉ ET SÉCURITÉ


- 1 Profilés renforcés par des armatures métalliques, dans les cadres dormants et ouvrants.
- 2 Inserts thermo-soudés dans chaque angle de l'ouvrant.
- 3 Paumelles à réglage 3D, fixées dans les armatures (dormant et ouvrant).
- 4 Serrure 6 points manuelle (2 crochets massifs, 1 pêne demi-tour et 3 pènes manuels).
  - Gâche filante toute hauteur en acier zingué pour une finition parfaite.
  - Cylindre de sécurité débrayable avec carte de propriété.
  - Vitrage feuilleté retardateur d'effraction 44/2 (P2A).
  - PVC « modifié choc », blanc satiné, densité 1,46 kg/dm<sup>3</sup> : meilleure tenue du PVC et de la teinte dans le temps.

### ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

- 5 Profilés cadre à 6 chambres d'isolation et ouvrant de 80 mm à 5 chambres d'isolation.
  - Porte entièrement vitrée : triple vitrage 44/2-16G-4-16G-4, Ug = 0,6 W/m<sup>2</sup>.K épaisseur 48 mm avec gaz Argon et écarteur thermique noir.
- 6 Porte à panneau : panneau de remplissage de 40 mm d'épaisseur composé de mousse polyuréthane, d'une âme aluminium et de 2 plaques PVC ou résine selon le modèle.
- 7 Système à 5 joints : 2 joints de frappe (1 dans le cadre et 1 dans l'ouvrant), 2 joints brosse (incorporés dans le rejet d'eau) et 1 joint central (dans le cadre).
- 8 Seuil aluminium à rupture de pont thermique, qui respecte la norme PMR (adapté aux personnes à mobilité réduite).

### ESTHÉTIQUE

- Design des parecloses intérieures au choix : galbé ou droit.
- Large choix de modèles pleins ou vitrés (ornementaux ou décoratifs, selon modèles).
- Large choix d'options et accessoires (barres de tirage, judas optique, passe-lettres ...).
- Usinage du cadre en partie basse afin de cacher le seuil en vue intérieure.
- Coloris : blanc satiné teinté dans la masse, 12 plaxages décor (dont 5 tons bois) et de nombreuses teintes RAL (laquage liquide extérieur).

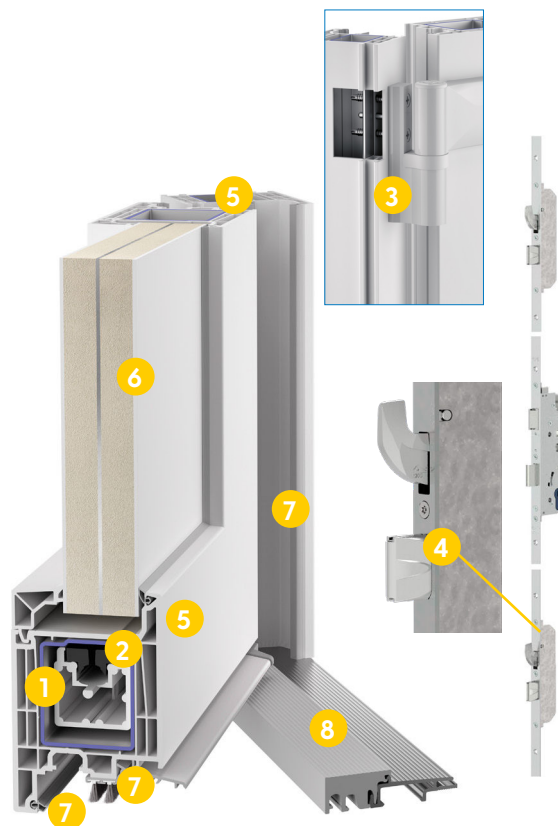

### PERFORMANCES

Ud jusqu'à 1,1 W/m<sup>2</sup>.K  
(avec triple vitrage  
Ug = 0,7 W/m<sup>2</sup>.K)

Ud jusqu'à 1,0 W/m<sup>2</sup>.K  
(avec panneau)

Classement AEV  
jusqu'à A\*4 E\*8A

